



CORH FM I

Malta certificata resistente al fuoco



Descrizione del prodotto

Per chiudere i fori attorno a cavi, tubi, manicotti, cavi elettrici, canaline, realizzati in Acciaio, Alluminio o Plastica.

Necessaria per la sicurezza al fuoco e la sigillatura ai fumi.

Classe di resistenza al fuoco S 120 UNI EN 13501-1.

ETA 17/0468



Caratteristiche e vantaggi

- Per sigillare in presenza di cavi, tubi (non) combustibili, con o senza isolamento, manicotti e collari tagliafuoco, condotte d'aria e porte tagliafuoco
- Idoneo per chiudere i fori sia nei muri che nei pavimenti
- Applicazione manuale o con una pistola per malta
- Forte adesione alla superficie
- Adatta ad ogni superficie sia liscia che con trama grande o piccola
- Testata per resistenza al fuoco. Rapporto di prova disponibile
- Strumenti utilizzati facilmente lavabili con acqua
- Tempo di asciugatura rapido

Codice	Contenuto	Confezione
218300	20 Kg	1 pz.

Applicazione e conservazione


Miscelare i 20 kg di polvere di malta pronta all'uso (1 sacco) con circa 6 litri d'acqua.

Un sacco di FM I produce circa 23 litri di malta pronta all'uso, se miscelata in modo corretto.

È possibile utilizzarla fino a 24 mesi dalla data di produzione, se immagazzinata in modo corretto.

Dati tecnici

- Densità apparente $\pm 1200 \text{ kg/m}^3$ (malta fresca)
- Temperatura di applicazione $\geq 5^\circ \text{C}$
- Minimo spessore di muro 17,5 cm
- Minimo spessore di soffitto 18 cm

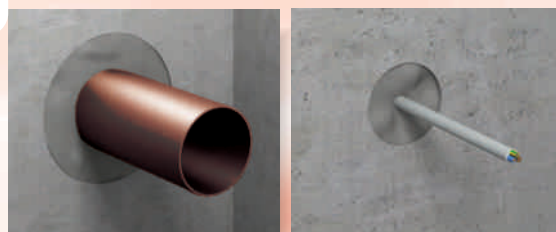

Via Vittorio Veneto, 63 - 12030 CARAMAGNA PIEMONTE (CN)
Tel. 0172.829703 - 0172.829900 - Fax 0172.89070 - info@corh.it

www.corh.it